



ニュースリリース

企業情報

製品案内

お問い合わせ

DOWNLOAD PDF

混合機系列 | ミキサー

乳化機系列 | エマルジョン

攪拌機系列 | ミキサー

混合器系列 | ミキサー

分散機系列 | 散在し

過濾器系列 | フィルタ

阻火設備 | 火焚機器

輸送設備 | 輸送機械

螺旋输送机

星形給料閥

容器及附件 | 容器の種類

製品分野一覧

大野机械主营产品：

混合机 乳化机 混合器 静态混合器
分配器 高效换热器 过滤器 分散机
阻火器 呼吸阀 输送机 給料閥 搅拌机
消声器 容器 视镜

大野机械 > 输送机

输送机 大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套输送机设备

螺旋输送机 | 刮板输送机 | 链式输送机 | 悬挂输送机 | 无轴螺旋输送机 | 食品输送机

螺旋输送机



DML型螺旋输送机

产品特性：

大野机械的DML型螺旋输送机上采用日本技术并结合国内实际情况进行优化而成。根据各种用途、安装位置，有各种型号、各种输送方式、对减速器、电动机的安装位置可多样化、不受限制，也可以多点加料。

用途：适用于冶金、化工、电厂锅炉、码头、粮库等场所。

性能：能输送煤、煤粉、石墨、纯碱、锯屑、型砂、干炉渣、粘土、硫矿石、焦炭、矿渣、黄沙、水泥、细石子、粮食等物料。

原理：利用电动机经减速器带动螺旋回转，通过旋转，把物料输送到预定的位置。




技术特性表：

型号		DML100	DML120	DML140	DML160
螺旋体直径 (mm)		88	108	140	163
外壳管直径 (mm)		114	133	168	194
允许工作角度 (°)		0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
最大输送长度 (m)		8	8	10	12
输送能力(t/h)		6	12	18	30
电机	型号	Y90S-4	Y100L1-4	Y100L2-4	Y132S-4
	功率(kw)	1.1	2.2	3	5.5
	型号	Y100L1-4	Y100L2-4	Y112M-4	Y132M-4
		L 7			
		L>7			

	功率(kw)		2.2	3	4	7.5
	型号		DML200	DML250	DML300	DML400
	螺旋体直径 (mm)		187	240	290	360
	外壳管直径 (mm)		219	273	325	402
	允许工作角度 (°)		0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
	最大输送长度 (m)		13	16	18	22
	输送能力(t/h)		48	80	110	140
电 机	型号	L ≤ 7	Y132M-4	Y160M-4	Y180M-4	Y180L-4
	功率(kw)		7.5	11	15/18.5	22
	型号	L > 7	Y160M-4	Y160L-4 Y180M-4	Y180M-4 Y180L-4	YH200L-4
	功率(kw)		11	15/18.5	18.5/22	30

表中输送能力按堆积密度 = 1.2t/m³计算，具体可根据物料特性进行设计。

布置形式：

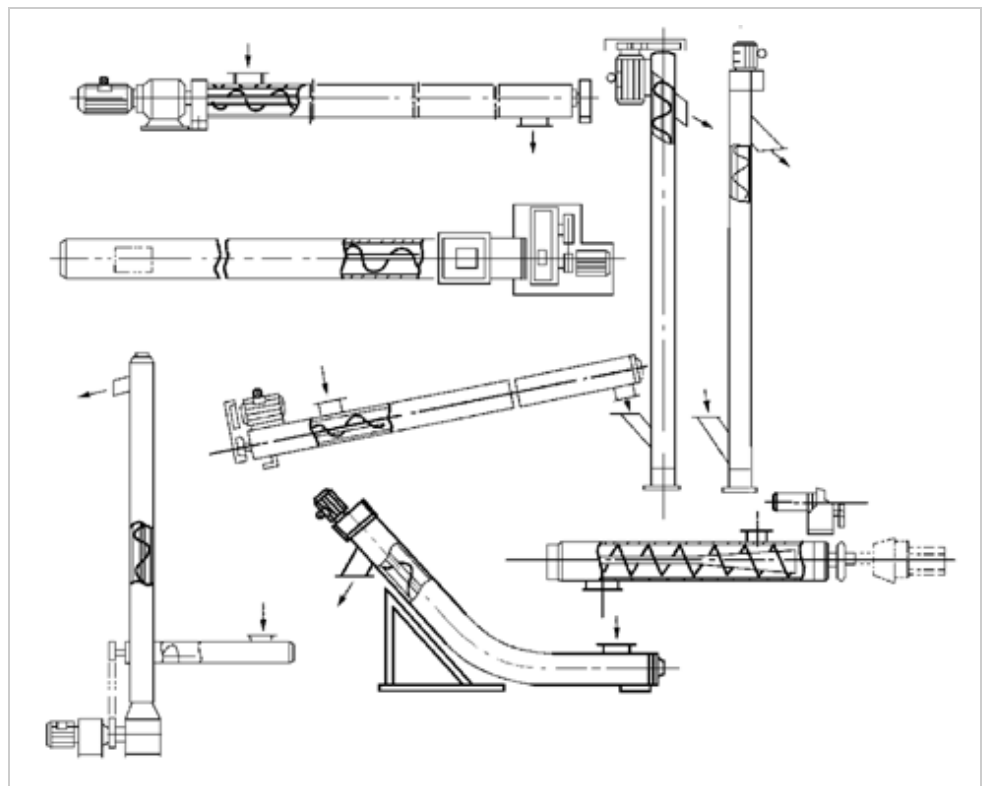

日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备07508980号
当サイトに関するあらゆる著作物·知的財産は大野機械株式会社に帰属します

DRYEMIXER